



Produkt-Highlights

- / Kassenautomat für flexible Bezahlungsmöglichkeiten und Medientechnologien
- / Brillanter LED-Touchscreen für einfachste Bedienung
- / Auch für ticketlose Systeme perfekt geeignet
- / Optional mit niedrigem Sockel für Menschen mit Behinderungen

Produktinformation

Der Kassenautomat entervo.pay beeindruckt durch sein zeitgemäßes und bedienerfreundliches Design und zeichnet sich durch ein Höchstmaß an Flexibilität aus.

Die Auswertung von Parkmedien auf Basis der bewährten Barcode- oder Magnet-Seitenstreifen-Technologie wird durch neue Medien wie 2D-Barcodes und RFID-Technologie komplettiert.

Neben der klassischen Bezahlung mit Münzen können optional auch Banknoten oder Bankkarten akzeptiert werden.

Bei der Bedienung punktet der Automat mit seinem großen Touchscreen-Bildschirm und führt den Kunden mit leicht verständlichen Symbolen durch den Zahlvorgang.

Dank der „Green Efficiency“ Technologie mit energieeffizienten Hardware-Konzepten kann der Stromverbrauch um bis zu 70 % gesenkt werden.



Bedienung

- Hochkant eingebauter Touchscreen-Bildschirm (39,6 cm / 15,6", 768 x 1366 Pixel)
- Intuitive, mehrsprachige Benutzerführung
- Bedienelemente mit LED-Beleuchtungsstreifen
- Beleuchtete Ausgabeschale
- Wechselsprech-Nebenstelle mit Ruftaster, Mikrofon und Lautsprecher (8 Ω)

Medientechnologien

- Folgende Medien werden ausstattungsabhängig verarbeitet:
 - Kfz-Kennzeichen für ticketloses Parken
 - Barcode-Tickets über die Baugruppen BKV40 oder BKV40 XL
 - Barcode- oder Magnettickets über die Baugruppe TPU
 - 2D-Barcodes über Front-Facing Barcodescanner
- Details finden Sie in den Datenblättern der entsprechenden Baugruppen

Münzverarbeitung

- Elektronischer Münzprüfer für bis zu 16 verschiedene Münzsorten
- 4 selbstfüllende Restgeldspeicher (Hopper) für je eine Münzsorte
- Kapazität: 2 Restgeldspeicher à 290 Münzen und 2 à 560 Münzen (Referenzwert basierend auf 1€-Münzen. Kleinere/ größere Münzen abweichend)
- Ausgabe von 4 verschiedenen Münzsorten
- Selbstschließende Münzkassette aus Edelstahl, Fassungsvermögen 7 dm³ für ca. 5.700 Münzen
- Optional mit bis zu 3 Zusatz-Restgeldspeichern (Hopper) für jeweils bis zu 1.200 Münzen

Banknotenverarbeitung

- Siehe Übersicht „Banknotenverarbeitungen“

Bankkartenverarbeitung

- Integration verschiedener Zahlungsterminals möglich

Quittungsdruck

- Bereitstellung als Digital-Bon (elektronische Quittung im PDF-Format) oder auf handelsüblichem Thermo-Rollenpapier
- Digital-Bon und Thermo-Quittungsdrucker können auch kombiniert werden


Gehäuse

- Edelstahlgehäuse
- Schutzart gemäß IEC 60529: IP43
- Optional mit Sockel aus verzinktem Stahlblech (450 mm oder 160 mm hoch)

Standardfarben

- Gehäuse:
 - RAL 1003 (Signalgelb) oder RAL 9016 (Verkehrsweiß)
 - Sonderfarbe nach S&B-Farbpalette optional
- Frontplatte und Sockel:
 - RAL 7043 (Verkehrsgrau B)

Abmessungen (mm)

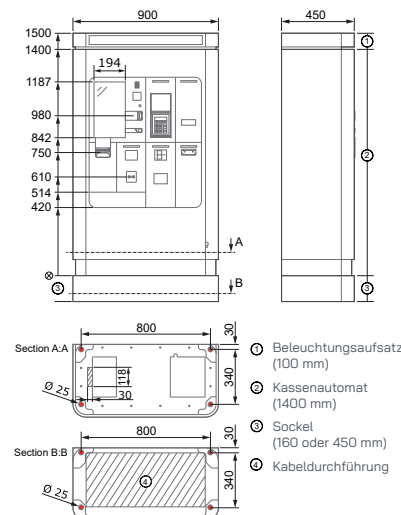

Beleuchtungsaufsätze (Option)

- LED-Beleuchtungsaufsatz mit hinterleuchteter Beschriftung

Anschlüsse / Spannungsversorgung

- Spannungsversorgung (100-240VAC ±10% / 50-60Hz) / Netzwerk (LAN) / Wechselsprechanlage

Leistungsaufnahme (ca.)

- Basisausstattung: 50 W
- im Heizbetrieb zusätzlich 500 W
- Beleuchtungsaufsatz: 14 W

Umgebungsbedingungen

- USA: Aufstellung in Innenräumen oder geschützte Außenaufstellung
- Kanada: Aufstellung nur in Innenräumen
- Alle anderen Länder: Aufstellung in Innenräumen oder geschützte Außenaufstellung; mit optionalem Zusatzbausatz auch für Außenaufstellung geeignet
- Der Touchscreen-Bildschirm ist vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen
- Temperaturbereich: -25 °C ... +50 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: < 95%

Gewichte (ca.)

- Kassenautomat: 250 kg
- Stahlsockel: 13 kg (160 mm) bis 25 kg (450 mm)

Zulassungen und Konformität

- Zulassungsname entsprechend Typenschild: PKA40
- Europa: CE-Kennzeichnung, UKCA-Kennzeichnung
- USA/Kanada: NRTL-zertifiziert durch TÜV SÜD America Inc.; Zertifikat-Nr. U8 17 10 28197 030

Sonderausstattungen

- Sonderschließungen
- Weitere Sonderausstattungen auf Anfrage